Röntgenstraße 40
57439 Attendorn
Tel.: +49 27 22 63 54 33-0
Fax +49 27 22 63 54 33-50

Ringmuttern mit Feingewinde

Werkstoff: C15E
Ausführung: roh, galv. verzinkt

Eye Nuts with fine thread

Material: C15E
Type: self coloured, galvanized

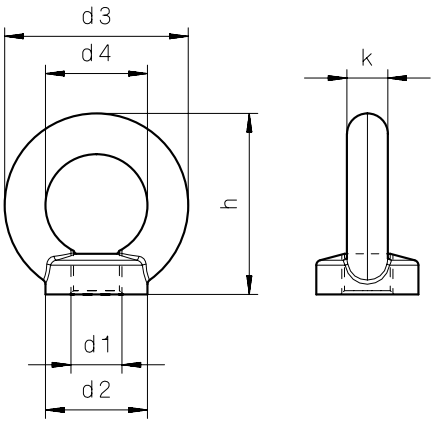

Artikel-Nr. ***Article-No.***	Gewinde (d1) *Thread (d1)*	d2	d3	d4	h	k	Tragfähigkeit einsträngig in kg *bearing strength upright in kg*	Tragfähigkeit zweisträngig in kg 45 ° *bearing strength diagonal in kg 45 °*	Gewicht kg/ 100 Stck. *Weight kg/100 pieces*
329602	M 16 x 1,5	35	63	35	62	14	700	500	24
0297	M 20 x 2	40	72	40	71	16	1200	860	36
0298	M 24 x 2	50	90	50	90	20	1800	1290	72
0299	M 30 x 2	65	108	60	109	24	3200	2300	132
0300	M 36 x 3	75	126	70	128	28	4600	3300	208
0301	M 42 x 3	85	144	80	147	32	6300	4500	311
0302	M 48 x 3	100	166	90	168	38	8600	6100	502
0303	M 56 x 4	110	184	100	187	42	11500	8200	669

Maße in mm
Dimensions in mm

Zwischenabmessungen und Sondergewinde auf Anfrage!
Intermediate sizes and special thread are available on request!

Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204/3.1 gegen Berechnung!
Optional with certificate acc. to EN 10204 3.1 with extra costs!