BIAT
Röntgenstraße 40
57439 Attendorn
Tel.: +49 27 22 63 54 33-0
Fax +49 27 22 63 54 33-50

Ringmuttern mit UNC-Gewinde

Werkstoff: C 15E
Ausführung: roh, galv. verzinkt

Eye Nuts with UNC-Thread

Material: C 15E
Type: self coloured, galvanized

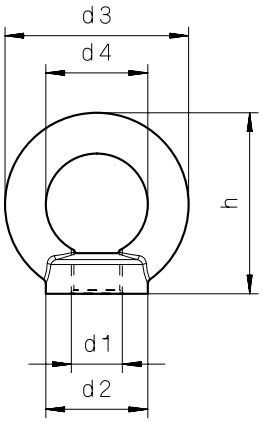

Artikel-Nr. ***Article-No.***	Gewinde (d1) *Thread (d1)*	d2	d3	d4	h	k	Tragfähigkeit einsträngig in kg *bearing strength upright in kg*	Tragfähigkeit zweisträngig in kg 45 ° *bearing strength diagonal in kg 45 °*	Gewicht kg/ 100 Stck. *Weight kg/100 pieces*
1030	1/4“ Körper 8	20	36	20	36	8	100	50	5
1031	5/16“ Körper 8	20	36	20	36	8	140	95	5
1032	3/8“ Körper 10	25	45	25	45	10	230	170	9
1033	1/2“ Körper 12	30	54	30	53	12	340	240	16
1035	5/8“ Körper 16	35	63	35	62	14	700	500	24
1036	3/4“ Körper 20	40	72	40	71	16	1200	860	36
1037	7/8“ Körper 24	50	90	50	90	20	1800	1290	72
1038	1“ Körper 24	50	90	50	90	20	1800	1290	72
1039	1 1/8“ Körper 30	65	108	60	109	24	3200	2300	132
1040	1 1/4“ Körper 36	75	126	70	128	28	4300	3200	208
1041	1 1/2“ Körper 42	85	144	80	147	32	6300	4500	311
1042	1 3/4“ Körper 48	100	166	90	168	38	8600	6100	502
1043	2“ Körper 48	100	166	90	168	38	8600	6100	502
1044	2 1/4“ Körper 56	110	184	100	187	42	11500	8200	669
1045	2 1/2“ Körper 64	120	206	110	208	48	16000	11000	930

Maße in mm
Dimensions in mm

Zwischenabmessungen und Sondergewinde auf Anfrage!
Intermediate sizes and special thread are available on request!

Maßangaben sind annähernd. Änderungen vorbehalten.
Dimensions are approximate. Subject to change without notice